



J. HARTWICH

Cargador de **Semillas**

Línea CS



Cargador de semillas de transporte por cinta.

Cargador de Semillas

Línea CS

➤ Medidas estandar:

	CSI 5500	CSI 6200
LARGO	5.5 m	6.2 m
ANCHO	0.2 m	0.2 m




➤ Bandeja de carga desmontable



➤ Ángulo de trabajo: 0° a 50°

Se puede utilizar como implemento independiente o instalado en otros equipos, como por ejemplo sembradoras y/o tolvas semilleras.

Fabricado completamente en acero inoxidable, garantiza una vida útil prolongada, incluso cuando se utiliza con fertilizantes.

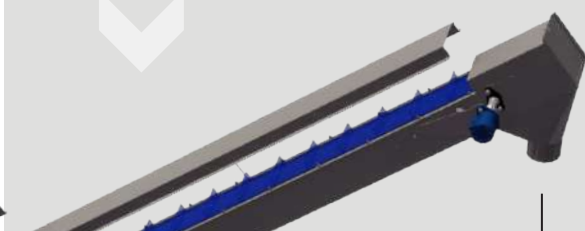

Mangón corrugado de salida 1.5m

➤ Sistema totalmente abulonado para facilitar mantenimiento y limpieza

➤ Accionamiento a través motor hidráulico. (consultar opciones)



➤ Opcional: Se monta caño telescópico para facilitar la descarga en sembradoras de cajón alargado

